


# Publisher

Met de Publisher beheer je één of meerdere websites vanuit één applicatie. Met behulp van mappen bouw je het menu op en de onderliggende bestanden vormen de pagina's. Via de eigenschappen in mappen en bestanden, speciale mappen (bijv. een fotomap of nieuwsmap) en naar wens ontwikkelde objecten kan een website geheel naar eigen smaak worden ingericht.

## Opstarten en indeling

Na inloggen in WebHare is in het startmenu "Publisher" te vinden:

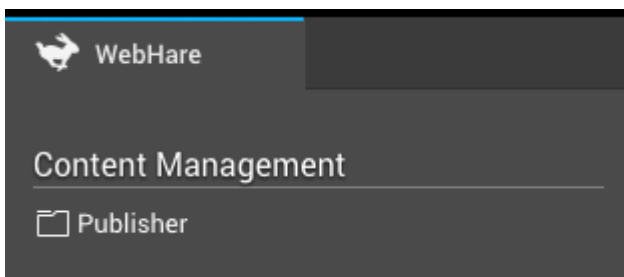


Bovenaan de applicatie is de knoppenbalk te vinden.



Op de knoppenbalk vind je de knoppen voor de meestgebruikte acties terug. Alle acties zijn ook altijd terug te vinden in het menu, helemaal rechts op de knoppenbalk. Knoppen die (tijdelijk) niet van toepassing zijn worden grijs weergegeven, bijvoorbeeld om je eerst een bestand of map moet selecteren.


### Indeling van de applicatie

De rest van het scherm wordt in drie delen verdeeld: links staat de mappenstructuur, in het midden de bestandslijst en rechts de voorbeeldweergave.

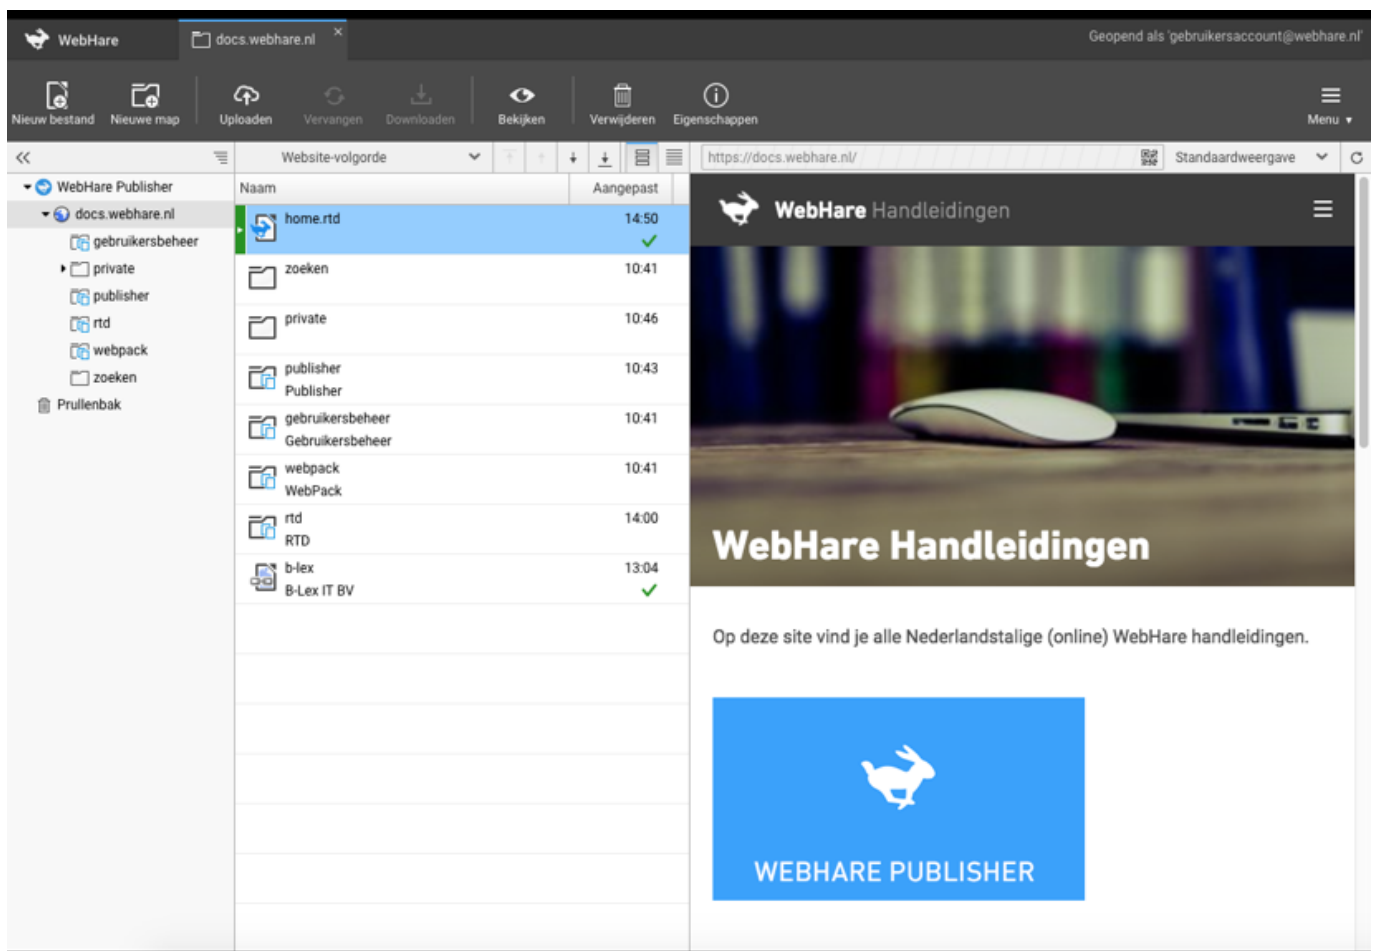

## Mappenstructuur

In sommige gevallen gaat het bij de mappen om speciale mappen; zo is een website eigenlijk ook een map, herkenbaar met een wereldbolletje. Boven de mappenstructuur is onderstaand submenu te vinden. Met het knopje "<<" kan de mappenstructuur worden ingeklapt. Rechts is de kruimelpad knop te vinden, die in sommige situaties een makkelijke navigatie optie biedt.



Wanneer de mappen zijn weggeklapt verschijnt er een extra "omhoog" knop in het submenu:











. Hiermee kan zonder mappenstructuur door de website heen worden genavigeerd, naast de kruimelpad knop. Door op ">>" te klikken schuift de mappenstructuur weer in beeld.

Tot slot is door met de rechtermuisknop op een map of bestand te klikken nog een contextmenu met diverse veelgebruikte acties te vinden.

## Restandelijst


## Bestandslijst

Sorteer op naam		
Naam ▲	Aangepast	
 eenheden-oud.rtd	15:29	—
 eenheden.rtd	15:18	—
Eenheden	✓	
 gebruikers.rtd	15:18	✓
Gebruikers	✓	
 inleiding.rtd	11:48	✓
Inleiding	✓	
 interne-link	15:27	✓
opstarten.rtd	15:17	✓
Opstarten en indeling	✓	
 overige_acties.rtd	15:17	✓
Overige acties	✓	
 rollen.rtd	15:18	✓
Rollen	✓	
 toekennen.rtd	15:17	✎ ✓
Rechten toekennen		


In deze lijst worden een aantal zaken weergegeven:

- Indexdocument (het groene balkje links).
- De naam van het bestand of de map. Deze wordt gebruikt voor de URL.
- De titel van het bestand of de map. Deze kan worden gebruikt in het menu van de website. Wanneer niet ingevuld, wordt de pagina meestal niet op de website getoond (tenzij een indexdocument en afhankelijk van de website instellingen).
- De datum en tijd van de laatste aanpassing.
- De publicatiestatus, weergegeven door een pictogram.
- Eventuele ongepubliceerde, opgeslagen wijzigingen (herkenbaar aan een pictogram van een pennenetje).

Boven de bestandslijst is een submenu om enkele instellingen aan te kunnen passen. Wanneer deze op "Website-volgorde" staat ingesteld, kan met de pijltjestoetsen de volgorde van de mappen of bestanden worden verplaatst, die de volgorde van het menu op de website bepalen. Volgordes aanpassen kan ook d.m.v. drag & drop (uiteraard alleen wanneer "Website volgorde" aan staat). Met de knoppen rechts kan een dubbele-rij weergave of een enkele-rij weergave worden ingesteld.



Naast "Website-volgorde" kan er ook op naam of aanpassingsdatum worden gesorteerd:



Door op de kolom "Naam" te klikken sorteren de bestanden automatisch op naam, van A - Z of van Z - A als je er nog eens op klikt:



Tot slot is door met de rechtermuisknop op een map of bestand te klikken nog een contextmenu met diverse veelgebruikte acties te vinden:.

### Voorbeeldweergave

Indien in de bestandlijst een document is geselecteerd dat met succes is gepubliceerd wordt in het voorbeeldscherm rechts een voorbeeld (preview) van die webpagina getoond.


#### ✓ Https beveiligde website

Aangezien WebHare een beveiligde https omgeving is, is het van belang dat de website die moet worden weergegeven ook is beveiligd. Een SSL beveiligingscertificaat is bij WebHare altijd gratis (dat is namelijk nog niet bij alle aanbieders het geval).

Boven de voorbeeldweergave, is de link (URL) te vinden van de pagina, een QR code van deze link (hierop klikken geeft de vergrote versie). Met het weergave uitvouwmenu kan een ander formaat worden getest. De verversen knop rechts laadt de pagina in de voorbeeldweergave opnieuw. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer er externe elementen worden ingeladen (zoals bijvoorbeeld social media widgets).





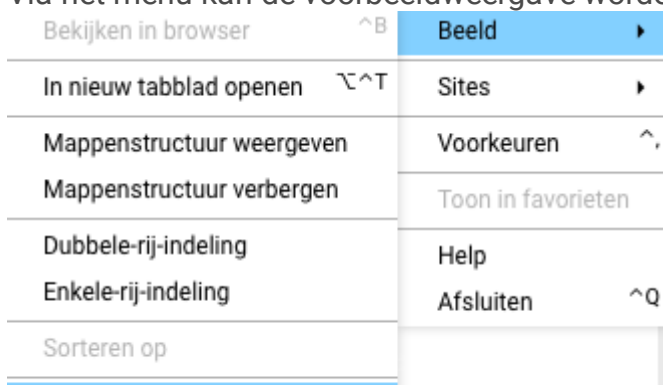

Om de pagina te testen zijn enkele veelvoorkomende standaardformaten klaargezet. Ook kan een aangepaste afmeting worden ingevoerd:

Via het menu kan de voorbeeldweergave worden verborgen of weer weergegeven indien gewenst:




## Publicatiestatus


Een overzicht van de mogelijke publicatiestatusen en de bijbehorende pictogrammen:

	Geslaagd	Het bestand is met succes gepubliceerd.
	Bezig	Het bestand wordt op dit moment gepubliceerd. De lijst zal worden verversd.
	Waarschuwing	Het bestand is gepubliceerd, maar met waarschuwingen.
	Fout	Er is een fout opgetreden, het bestand is niet gepubliceerd.
	Niet gepubliceerd	Het bestand wordt niet gepubliceerd.
	Geen publicatie	Het bestand wordt niet gepubliceerd; er is geen uitvoerlocatie.

Vóór dit pictogram kunnen extra pictogrammen weergegeven worden die van toepassing zijn op de hoofdstatus:





	Bewerkt	Er zijn ongepubliceerde wijzigingen voor het document.
	Taak	Er zijn taken gepland voor het document.
	Beschermd	Het bestand is beschermd en kan niet worden hernoemd, verplaatst of verwijderd. Ook kunnen de publicatie-instellingen, taken of het indexdocument niet aanpassen. Er wordt bijv. naar dit bestand verwezen vanuit het design, waardoor de naam niet mag worden aangepast. Of het zou bijv. iets kapot maken als het bestand zou worden verwijderd.

En nog vóór de bestandsnaam kan ook een pictogram weergegeven worden:

	Indexdocument	Dit bestand is het indexdocument voor de huidige map.
---	---------------	---

## Maptypes

Een overzicht van de meestgebruikte maptypen binnen WebHare:

	Standaardmap	De mappen vormen dan de structuur waarover de pagina's voor de website worden verdeeld, en bepalen meestal het menu.
	Fotoalbum	Hierin worden automatisch miniatuurweergaven gegenereerd van de afbeeldingen, die met een klik groot te openen zijn.
	Nieuwsmap	Verscheidene losse .rtd documenten worden op een indexpagina omgevormd tot een nieuwsoverzicht met "lees meer..." type teksten.
	Systeemmap	Deze map wordt gebruikt om informatie op te slaan voor de



## Externe map

webmasters van de site.

Als je een gedeelte van de website wilt onderhouden met een ander systeem, kan gebruik worden gemaakt van een externe map. Het andere systeem kan dan bestanden en mappen aanmaken in de externe map, zonder dat deze vanuit WebHare aangepast of verwijderd kunnen worden.

# Acties

## Nieuw bestand aanmaken

Een nieuw bestand kan worden aangemaakt via de knoppenbalk.

- Klik "Nieuw bestand".
- Kies het gewenste bestandstype:

Nieuw bestand

Selecteer een type voor het nieuwe bestand:

- Externe link
- Interne link
- Rich-tekst document**

OK Annuleren

- De aangeboden opties zijn afhankelijk van je website. In de meeste gevallen zal een "Rich-tekst document" het gebruikte standaarddocument zijn. Soms zijn er ook formulieren beschikbaar, en ook kunnen er speciale bestandstypen zijn aangemaakt.
- Het eigenschappenschermbord wordt getoond.
- Kies de titel van het bestand - dit wordt gebruikt in het menu
- Kies de naam van het bestand

## Namen en bestanden automatisch genereren

Het (kunnen) aanpassen van de bestandsnaam hangt af van de voorkeuren. Publisher kan zelf.

op basis van de gekozen titel, een goede bestandsnaam kiezen. Wil je dit liever zelf doen, dan kan je dit via je [persoonlijke voorkeuren](#) aanpassen.

- Vul eventueel de andere, gewenste eigenschappen in
- Klik op "OK" om het bestand aan te maken.

Let op; een nieuw Rich-tekst bestand wordt niet automatisch gepubliceerd (het bevat ook nog geen inhoud). Je kunt de inhoud bewerken en publiceren door de het bestand te openen in de Rich Text editor. Dubbelklik hiervoor op het bestand.

## Bestand openen


In veel websites kun je de inhoud van de pagina's aanpassen door een rtd (richt tekst) bestand te bewerken. Ook wordt er gebruikt gemaakt van op maat gemaakte bestanden, zoals een nieuwsbestand of een formulier. Voor deze bestanden geldt altijd:

- Voor de *inhoud* kun je het bestand openen door op het bestand te dubbelklikken. De bijbehorende applicatie wordt dan geopend - bijvoorbeeld de [RTE](#) of de [Formulieren-applicatie](#).
- Voor de *eigenschappen* (zoals titel of vaak ook *widgets*) kun je de eigenschappen van het geselecteerde bestand aanpassen via de knop "Eigenschappen".

## Volgorde aanpassen

De volgorde van de bestanden in de Publisher bepaalt in vrijwel alle gevallen de volgorde op de website en in de navigatie.


Om de volgorde te kunnen aanpassen moet de sortering op "Website-volgorde" staan:




Selecteer het bestand of de map en gebruik de pijltjesknoppen om de volgorde aan te passen. Je kunt de positie ook veranderen door de bestanden te verplaatsen.

## Bestand zoeken met URL

Via het menu kan worden gekozen voor "Ga naar site of URL...".

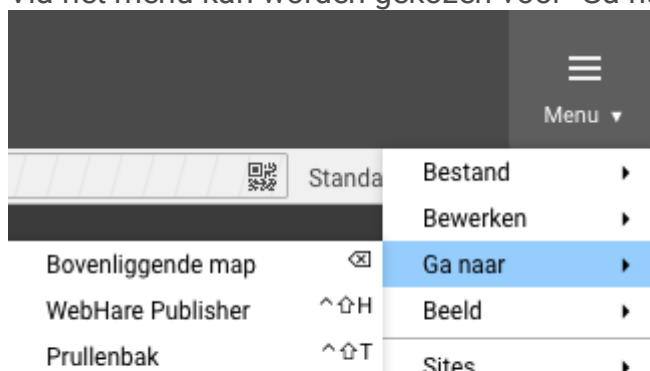





Hierbij kan een URL worden ingevoerd, bijv. "https://docs.webhare.nl/publisher/overige\_acties/" en springt WebHare direct na bevestigen naar dit bestand om deze te kunnen aanpassen. Handig bij zeer grote websites met een grote mappenstructuur, of wanneer er meerdere websites binnen

WebHare worden beheerd.

publisher	Opstarten en indeling	✓
rtd	bestandstypes.rtd	18:12
webpack	Bestandstypes	✓
zoeken	overige_acties.rtd	18:45
	Overige acties	✓

## Zoek in URL geschiedenis


Wanneer via het menu via "Ga naar" op "Zoek in URL geschiedenis" een inmiddels niet meer bestaande URL invoert springt WebHare automatisch naar het bestand van de URL die het is geworden. Bijvoorbeeld de test-URL van een WebHare testserver, voor de website live ging, zoals in onderstaand voorbeeld.

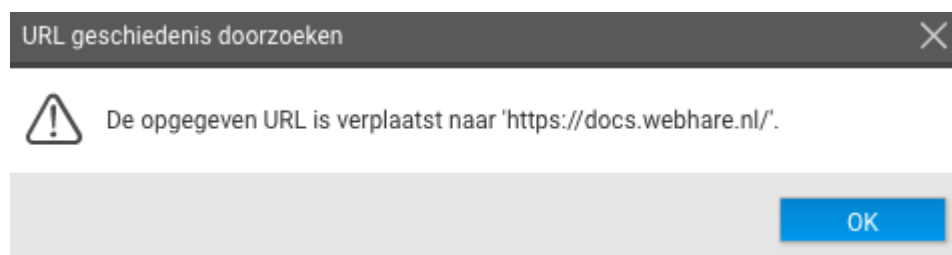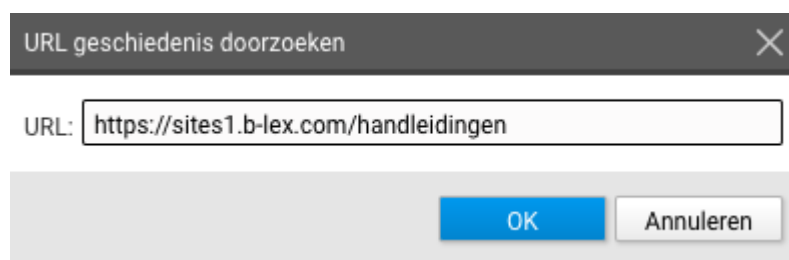


Waarna je na op "OK" te klikken direct naar het bestand springt om te kunnen bewerken.

## Herpubliceren

Een website herpubliceert met periodes of na een direct wijziging altijd automatisch, maar soms is het nodig om een herpublicatie te forceren zodat alle wijzigingen op alle pagina's snel worden vernieuwt. Vooral bij bijv. het aanpassen van het hoofdmenu kan dit aan de orde zijn. Het handigst is dan om de gehele website te herpubliceren. Dit kan door de website (of een map of bestand) te selecteren en met de rechtermuisknop het contextmenu te openen, en voor "Herpubliceren" te kiezen:

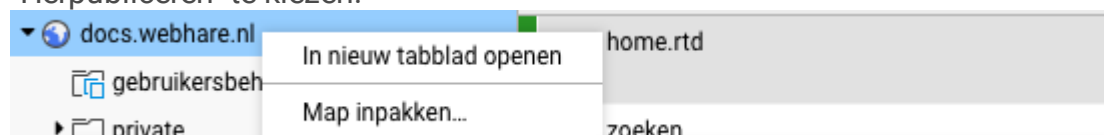




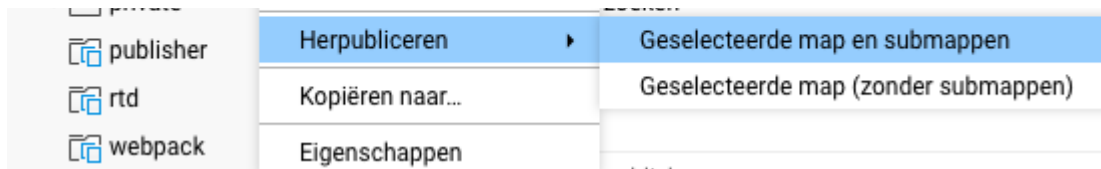


## Favorieten

Wanneer je een website of map selecteert waarin je veelvuldig werkt en in het menu op "Toon in favorieten" klikt, komt deze in het hoofdmenu van WebHare te staan:

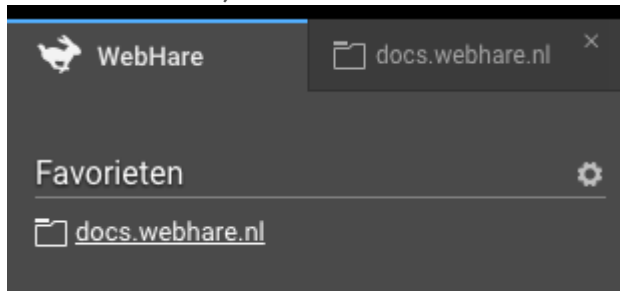



Middels het tandwielletje aan de rechterzijde, kun je deze ook nog met de hand aanpassen in Persoonlijke instellingen:

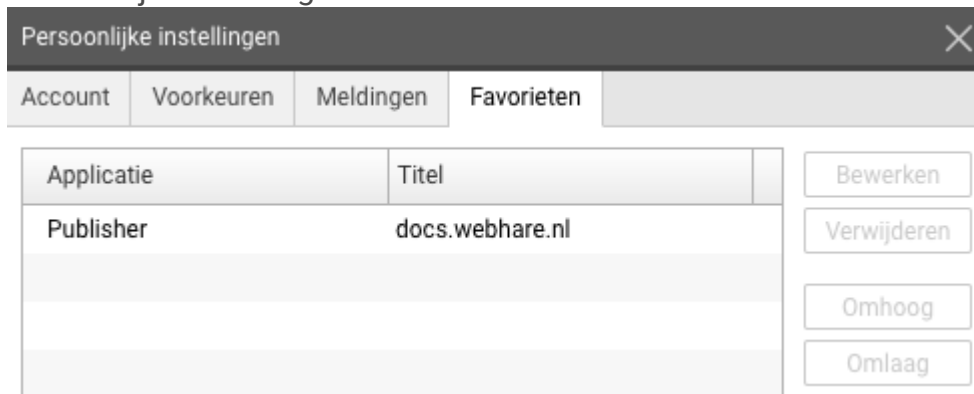

## Taken inroosteren

Je kunt een bestand automatisch op een door bepaald moment laten publiceren, verplaatsen, verwijderen, of de publicatie beëindigen. Dit kan worden ingesteld via de eigenschappen van een bestand of map, op het tabblad "Taken":

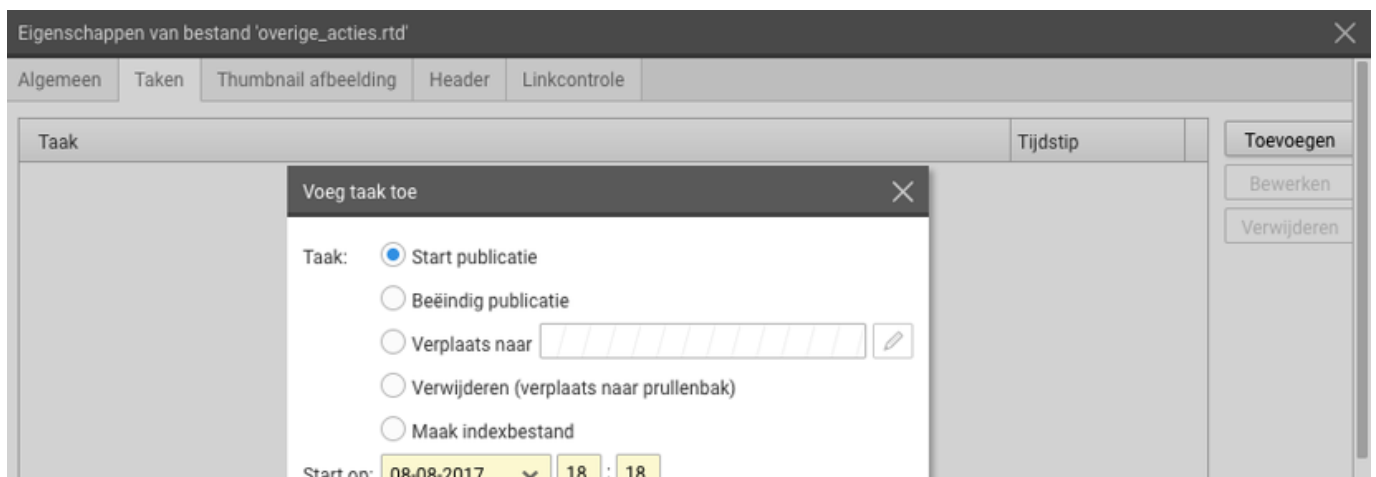

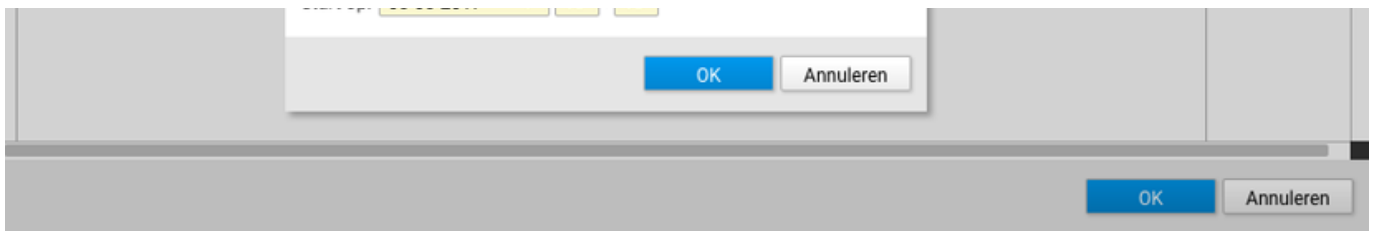


## Bestand herstellen / Prullenbak

Bovenaan de prullenbak is een filter te vinden waarin gemakkelijk naar een bestand kan worden gezocht:

<input checked="" type="checkbox"/> Naam bevat:	<input type="text" value="eenheden"/>	
<input type="checkbox"/> Website:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✕"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderd door:	<input type="text" value="Test Account"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✕"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderd na:	<input type="text" value="01-08-2017"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/> Verwijderd vóór:	<input type="text" value="dd-mm-YYYY"/>	
		<input type="button" value="Filter"/>

Naam	Aangepast
 media.rtd Media en downloads	18:03

Via een rechtermuisknop op het bestand opent het contextmenu en kan een bestand eventueel worden hersteld:

 eenheden-oud.rtd	15:29
<input type="button" value="Herstellen"/>	
<input type="button" value="Kopiëren naar..."/>	
<input type="button" value="Eigenschappen"/>	

### ✓ Aanpassingen worden gevolgd

Wanneer de oorspronkelijke map waarin het bestand of de map stond verplaatst is of een andere naam heeft gekregen, zal de verwijderde map of het bestand in diezelfde aangepaste map worden mee verplaatst.

## Een bestand uploaden

Je kunt één of meer bestanden tegelijk uploaden naar een map in de Publisher

1. Navigeer naar een map waar je de benodigde rechten hebt
2. Klik op "Uploaden"
3. Selecteer het bestand of de bestanden op je computer en bevestig je keuze


3. Selecteer het bestand of de bestanden op je computer en bevestig je keuze
4. De bestanden worden direct in de map geplaatst.

## ! Bestandsnaam automatisch aanpassen

Het kan zijn dat de bestanden na het plaatsen een andere naam hebben gekregen, waarbij alle spaties en leestekens worden omgezet naar een 'Internet-veilige' naam. Je kunt dit instellen in je [persoonlijke voorkeuren](#) door de optie "Behoud originele bestandsnaam na uploaden" aan- of uit te zetten.

## Persoonlijke voorkeuren

Via het menu kunnen enkele persoonlijke voorkeuren voor je account worden ingesteld:

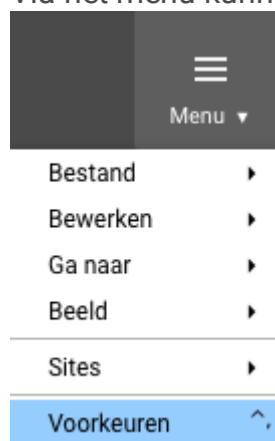

Bij deze voorkeuren kun je voor een aantal zaken instellen hoe de Publisher ze aanpakt.

- Het eigenschappenscherf kan automatisch worden geopend na het uploaden van een bestand: zo kun je er direct een titel of andere eigenschappen bij aanpassen.
- Wanneer de optie "Behoud originele bestandsnaam na uploaden" wordt aangevinkt, dan neemt de Publisher de originele bestandsnaam over. Als deze optie niet aanstaat zal de Publisher de naam optimaliseren voor gebruik op het internet, door bijvoorbeeld de spaties te vervangen door streepjes.
- Het is mogelijk de weergave aan te passen: bijvoorbeeld door in de bestandlijst de mappen en bestanden te groeperen (dan worden bij sorteren op naam of datum de mappen en bestanden in de lijst bij elkaar gehouden).
- "Bestandsselectie volgt voorbeeldweergave" zorgt ervoor dat wanneer je in de

voorbeeldweergave op een link klikt, direct naar het bijbehorende bestand binnen WebHare wordt gesprongen.

Voorkeuren ✕

Algemene instellingen:  Open het eigenschappenscherf na uploaden van één bestand  
 Behoud originele bestandsnaam na uploaden  
 Groepeer mappen in bestandslijst  
 Toon externe mappen  
 Toon menubalk

Bestandsnamen:  Kies zelf namen voor mappen en bestanden  
 Laat WebHare namen genereren voor nieuwe bestanden en mappen


**Tweaks**

Toon de 'WebHare backend' site  
 Toon de interne WebHare folders

OK Annuleren

## Selectie omkeren

Via het menu kun je alle bestanden die je op dit moment selecteert deselecteren en alles wat niet geselecteerd is selecteren:

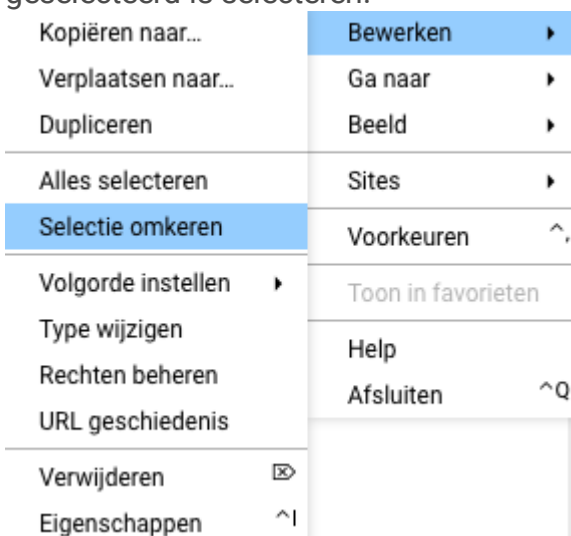

# Bestandstypes

We behandelen hieronder de meest belangrijke bestandstypes en mogelijkheden daarvan.

## Rich-tekst document

De meeste Publisher websites maken gebruik van rich-tekst documenten (RTD). Deze documenten zijn direct in WebHare vanuit de Publisher te bewerken en op te slaan middels de RTD Tekstverwerker. De werking van deze editor wordt uitgelegd in een losse handleiding.

RTD documenten zijn opgemaakte documenten die specifiek voor de Publisher zijn ontwikkeld. Deze documenten kunnen daardoor niet worden gedownload naar de computer.

## Afbeeldingsbestand

WebHare ondersteunt diverse soorten afbeeldingen, zoals JPG, PNG en GIF. Deze afbeeldingen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt; binnen het ontwerp van de site of als content. Ook kunnen afbeeldingen worden geplaatst in een fotoalbum; in dat geval zullen de afbeeldingen worden aangepast op basis van de instellingen van het fotoalbum.

## Interne link

Buiten een hyperlink in tekst, kan een interne link ook als bestand worden toegevoegd wanneer het handig is deze in het menu op te nemen. Bijv. een verwijzing in het menu naar "Intranet", zodat wanneer op dit menu-item wordt geklikt bezoekers direct naar deze site gaan. Omdat dit bestand geen content is maar alleen verwijst naar content, is openen niet mogelijk. Aanpassen kan via het eigenschappen scherm.

### ✓ Dezelfde informatie op meerdere plaatsen

Indien je op meerdere plaatsen in de site dezelfde informatie wilt weergeven kun je ook gebruik maken van een contentlink. Daarmee kan dezelfde informatie worden getoond, maar indien gewenst met een andere opmaak.

## Externe link

Buiten een hyperlink in tekst, kan een externe link ook als bestand worden toegevoegd wanneer het handig is deze in het menu op te nemen. Bijv. naar de website van een partnerbedrijf, zodat wanneer op dit menu-item wordt geklikt bezoekers direct naar deze site gaan. Omdat dit bestand geen content is maar alleen verwijst naar content, is openen niet mogelijk. Aanpassen kan via het eigenschappen scherm.

## ✓ Gebruik interne links wanneer mogelijk

Als je wilt verwijzen naar een bestand of map op de WebHare server dan kun je het beste gebruik maken van een interne link. Wanneer de URL van het doelbestand of de doelmap verandert, dan wordt de interne link automatisch bijgewerkt. Een externe link wordt niet automatisch bijgewerkt en zou dan niet meer werken.

## Contentlink

Een contentlink kan worden gebruikt wanneer de content (de inhoudelijke informatie) van één bestand op meerdere plekken of websites gebruikt kunnen worden. Er hoeft dan maar één document bijgehouden te worden.

Bij het plaatsen van een contentlink wordt een bestand uit WebHare gekozen waarvan de inhoud moet worden hergebruikt. Het contentlink-bestand zal zich daarna gedragen alsof het een kopie is van het originele bestand, maar dan een kopie dat geüpdatet wordt zodra het originele bestand gewijzigd wordt.


De naam en titel van een contentlink-bestand kan wel anders zijn van het bestand waarnaar wordt verwezen. Alleen de inhoudelijke informatie zal hetzelfde zijn. Ook kan het zijn dat er verschillende designs worden gebruikt voor beide bestanden, waardoor de informatie op verschillende plaatsen een andere opmaak krijgt.

Omdat dit bestand geen content is maar alleen verwijst naar content, is openen niet mogelijk. Aanpassen kan via het eigenschappen scherm.

# Informatie analyseren

## Linkcontrole

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Linkcontrole". Het weergegeven scherm toont eventuele kapotte links, die eveneens te exporteren zijn om via Excel tekstueel te kunnen kopiëren, opmerkingen hierbij te zetten, redenen te zien, indelingen te maken, etc.

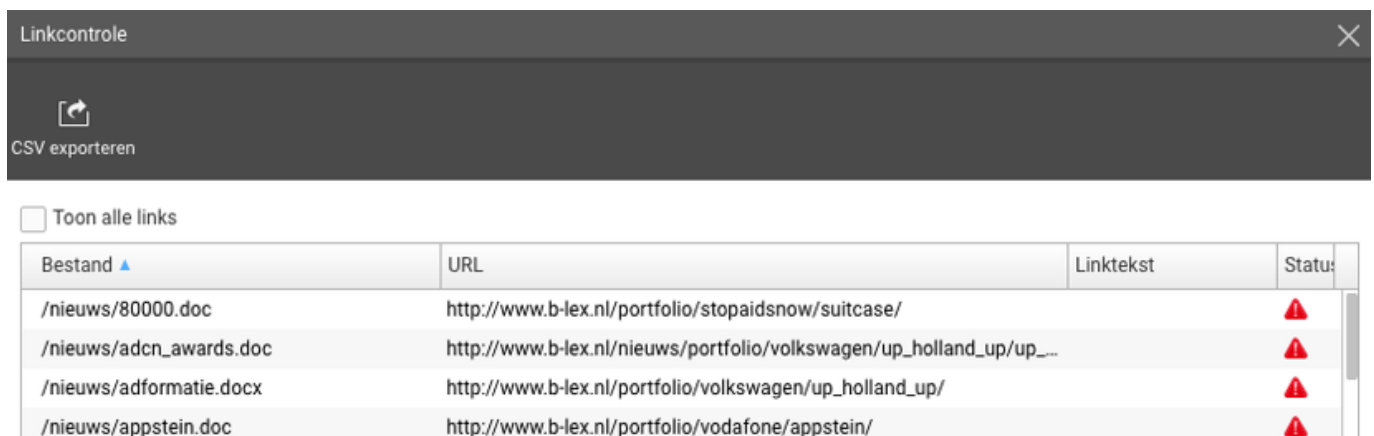

The screenshot shows a window titled "Linkcontrole" with a close button in the top right corner. Below the title bar is a dark header area containing a globe icon and the text "CSV exporteren". Below this is a checkbox labeled "Toon alle links". The main content is a table with four columns: "Bestand", "URL", "Linktekst", and "Status". The table lists four broken links, each with a red warning triangle icon in the "Status" column.

Bestand ▲	URL	Linktekst	Status
/nieuws/80000.doc	http://www.b-lex.nl/portfolio/stopaidsnow/suitcase/		⚠
/nieuws/adcn_awards.doc	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/volkswagen/up_holland_up/up_...		⚠
/nieuws/adformatie.docx	http://www.b-lex.nl/portfolio/volkswagen/up_holland_up/		⚠
/nieuws/appstein.doc	http://www.b-lex.nl/portfolio/vodafone/appstein/		⚠

/nieuws/appstein_facebook.doc	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/vodafone/appstein/	
/nieuws/atak.docx	http://www.b-lex.nl/portfolio/atak/corporatewebsite/	
/nieuws/awards.doc	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/microsoft/britt/	
/nieuws/awards.doc	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/stopaidsnow/suitcase/	
/nieuws/awards_2013.doc	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/volkswagen/up_holland_up/up_...	
/nieuws/beautea.docx	http://www.b-lex.nl/portfolio/the_beautea_company/beautea/	
/nieuws/bever-tuinhotel.docx	http://www.b-lex.nl/nieuws/portfolio/bever/tuinhotel/	

Sluiten

## Zoekopdrachten

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Zoekopdrachten". Het weergegeven scherm toont termen waarin binnen ze website zoekfunctie is gezocht. Deze zijn met knop bovenin te exporteren.

## Wijzigingen

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "Wijzigingen". Het weergegeven scherm toont alle wijzigingen die (van recent naar verleden) zijn verricht aan de website, met de gebruiker en tijd van aanpassen.

Toon wijzigingen



Vanaf:   :

Laatste wijziging ▼	Volledige pad	Gewijzigd door
08-08-2017 19:07:28	/publisher/analyseren.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 18:55:35	/publisher/overige_acties.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 18:12:38	/publisher/bestandstypes.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 18:11:39	/publisher/opstarten.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 16:36:59	/home.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 15:30:32	/gebruikersbeheer/toekennen.rtd	Test Account (gebruikersaccount@webhare.nl)
08-08-2017 15:18:33	/gebruikersbeheer/eenheden.rtd	Mette van Eck (mette@webhare.nl)
08-08-2017 15:18:23	/gebruikersbeheer/gebruikers.rtd	Mette van Eck (mette@webhare.nl)
08-08-2017 15:18:05	/gebruikersbeheer/rollen.rtd	Mette van Eck (mette@webhare.nl)

## Rechten beheren

Indien je beschikt over het recht om andere gebruikers te mogen beheren in Gebruikersbeheer,

kan via het menu onder "Bewerken" voor "Rechten beheren" worden gekozen. Wanneer je dit doet op een map of bestand waarover je je afvraagt wie hier zoal rechten op hebben, opent Gebruikersbeheer dit item en laat zien welke gebruikers hier (indirect in het grijs) bij mogen.

## URL geschiedenis downloaden

Selecteer de website (wereldbol icoontje) en klik in het menu naar "Sites" en "URL geschiedenis downloaden". Er wordt automatisch een Excel bestand gedownload met alle verleden URL's. Dit kunnen handmatig verplaatste pagina's zijn, aangepaste menu-namen, of zoals in onderstaand voorbeeld het opbouwen op een WebHare testserver en live zetten van de wijzigingen op de definitieve URL:

	A	B	C
1	Current URL	History URL	Created
2	<a href="https://docs.webhare.nl/">https://docs.webhare.nl/</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen">https://sites1.b-lex.com/handleidingen</a>	8 aug 2017 11:03:49
3	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer</a>	8 aug 2017 9:48:26
4	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/eenheden">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/eenheden</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/eenheden">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/eenheden</a>	8 aug 2017 9:20:38
5	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/gebruikers">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/gebruikers</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/gebruikers">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/gebruikers</a>	8 aug 2017 9:20:38
6	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/opstarten">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/opstarten</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/opstarten">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/opstarten</a>	8 aug 2017 9:20:38
7	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/overige_acties">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/overige_acties</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/overige_acties">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/overige_acties</a>	8 aug 2017 9:20:39
8	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/rollen">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/rollen</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/rollen">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/rollen</a>	8 aug 2017 9:20:38
9	<a href="https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/toekennen">https://docs.webhare.nl/gebruikersbeheer/toekennen</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/toekennen">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/gebruikersbeheer/toekennen</a>	8 aug 2017 9:20:38
10	<a href="https://docs.webhare.nl/private">https://docs.webhare.nl/private</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private</a>	8 aug 2017 9:20:39
11	<a href="https://docs.webhare.nl/private">https://docs.webhare.nl/private</a>	<a href="https://manuals.webhare.com/nl/private">https://manuals.webhare.com/nl/private</a>	4 aug 2017 11:47:24
12	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager</a>	8 aug 2017 9:20:36
13	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager</a>	<a href="https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager">https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager</a>	4 aug 2017 11:46:11
14	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons</a>	<a href="https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons">https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons</a>	4 aug 2017 11:46:43
15	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/beacons</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager/beacons">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager/beacons</a>	8 aug 2017 9:20:39
16	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/manual">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/manual</a>	<a href="https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager/manual">https://manuals.webhare.com/nl/private/utwente_base/ctamanager/manual</a>	4 aug 2017 11:46:42
17	<a href="https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/manual">https://docs.webhare.nl/private/utwente_base/ctamanager/manual</a>	<a href="https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager/manual">https://sites1.b-lex.com/handleidingen/private/utwente_base/ctamanager/manual</a>	8 aug 2017 9:20:39

WebHare onthoudt alle verleden URL's, en verwijst automatisch door naar de nieuwe pagina wanneer iemand deze nog steeds in de adresbalk van hun browser zou gebruiken.